


Profil NIDA Metal UW 75

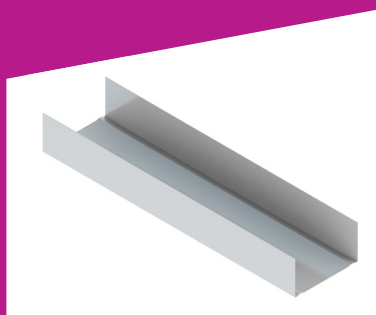

Descriere:

NIDA Metal UW 75 este un profil metalic din tablă zincată cu grosime de 0.6mm, având în secțiune forma literei "U", fabricat prin prelucrare la rece pe mașini de profilat cu tren de role.

Caracteristici:

Standard de referință	DIN 18182-1:2007	
Material	bandă OL DX51D+Z conform SR EN 10346/2009	
Clasa de reacție la foc	A1	
Lungime*	3000 mm ±3 4000 mm ±4	
Lățime	75 mm ±0,2	
Înălțime	laterală 1	40 mm ±0,5
	laterală 2	40 mm ±0,5
Grosime nominală	0,6 mm ±0,06	
Grad zincare	minim 100 g/m ² pe ambele fețe grosime strat Zn = minim 7,1μm	
Masa netă	0,72 kg/ml	
Rezistență	180 N/mm ²	
Testare	conform SR EN 14105:2005-5	
Conținut de substanțe periculoase	fără: conform reglementărilor EU	
Etichetare/marcare	Imprimare "NIDA METAL UW75" lungime, grosime, data, lot	
Ambalare	12 buc/pachet 144 buc/palet	
Standard european	SR EN 14195:2006	
Cod SAP	lungime 3000 mm	4042765
	lungime 4000 mm	4042767

Domenii de utilizare:

► Profilele **NIDA Metal UW 75** se utilizează pentru ghidarea și menținerea pe poziție a profilelor montant (CW), la montajul structurii metalice pentru pereți sau placări NIDA sistem (profil de ghidaj).



Rezistență la coroziune




Performanță tehnică



Durabilitate



Produs
reciclabil

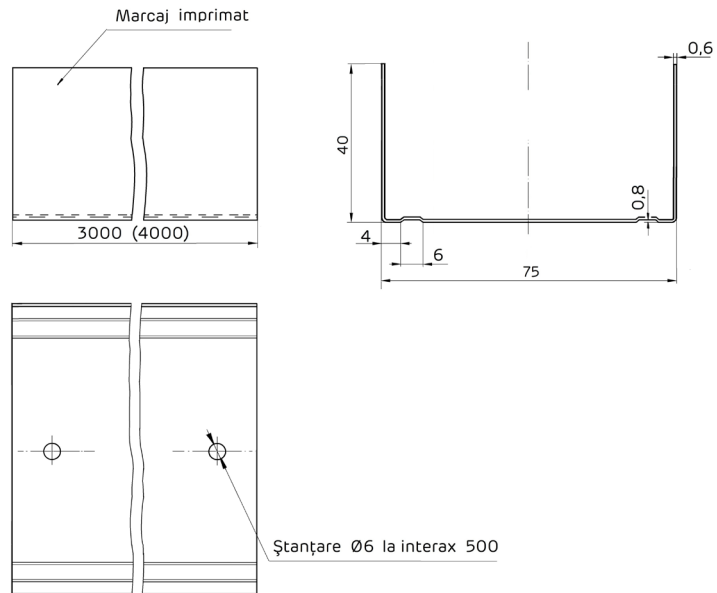

Specificații tehnice:

- ▶ Protecția anticorozivă realizată prin zincare asigură menținerea proprietăților în timp
- ▶ Suprafețele profilelor pot fi striate, profilate sau prevăzute cu borduri proeminente; pe marginile lungi ale profilelor sunt permise prin convenire răsfrângerii.

Recomandări depozitare și transportul:

- ▶ Depozitarea produselor se face în spații acoperite, ferite de intemperii și fără umiditate excesivă

Certificare:

- ▶ Produsul îndeplinește cerințele standardului SR EN 14195 privind "Profile metalice pentru construcții suport pentru sistemele cu plăci din gips-carton: Noțiuni, cerințe, metode de testare"
- ▶ Produsul este în conformitate cu:
 - HG nr. 1022/ 2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului
 - HG nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, prevederile referitoare la conformitate, specificațiile și documentele tehnice directe.

- ▶ La manipulare și transport se va ține cont de faptul că impactul cu corpuri dure poate produce deformări locale.

Măsurile de protecție:

- ▶ Produsul nu este clasificat în categoria celor cu grad de pericolozitate, nu prezintă riscuri, nu este dăunător și nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea utilizatorilor dacă este folosit în condiții normale, în conformitate cu destinația pentru care au fost produse
- ▶ La montaj se va avea în vedere că muchiile pot provoca tăieturi și se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.