

Racord de prelungire CD60 NIDA Metal

Fișă tehnică

Descriere:

Racordul de prelungire CD 60 este piesă metalică din tablă zincată cu formă specială (conform profil CD) fabricată prin ștanțare și profilare la rece.

Caracteristici:

Standard de referință	EN 13964:2004
Material	OL DX51D+Z
Clasa de combustibilitate	A1
Lungime	78 mm ± 1
Latime	58,2 mm ± 0,2
Latime flanșă	25,6 mm ± 0,2
Grosime nominala	0,5 mm ± 0,04
Masa neta	0,032 kg/buc
Rezistența	350 N/mm ²
Conținut se substanțe periculoase	Fără: conform reglementarilor EU
Etichetare/marcare	poansonat pe partea interioara cu marca NIDA Metal
Ambalare	50 buc/cutie
Cod SAP	4042814

Domenii de utilizare:

► **Racordul de prelungire CD 60** este utilizat la fixarea, în vederea prelungirii, a profilelor CD la montarea structurii metalice simple sau duble, a plafoanelor sau plăcărilor NIDA System.

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.
Link direct: [Racord de prelungire CD60 NIDA Metal](#)



Rezistență la coroziune




Performanță tehnică



Durabilitate



Produs
reciclabil

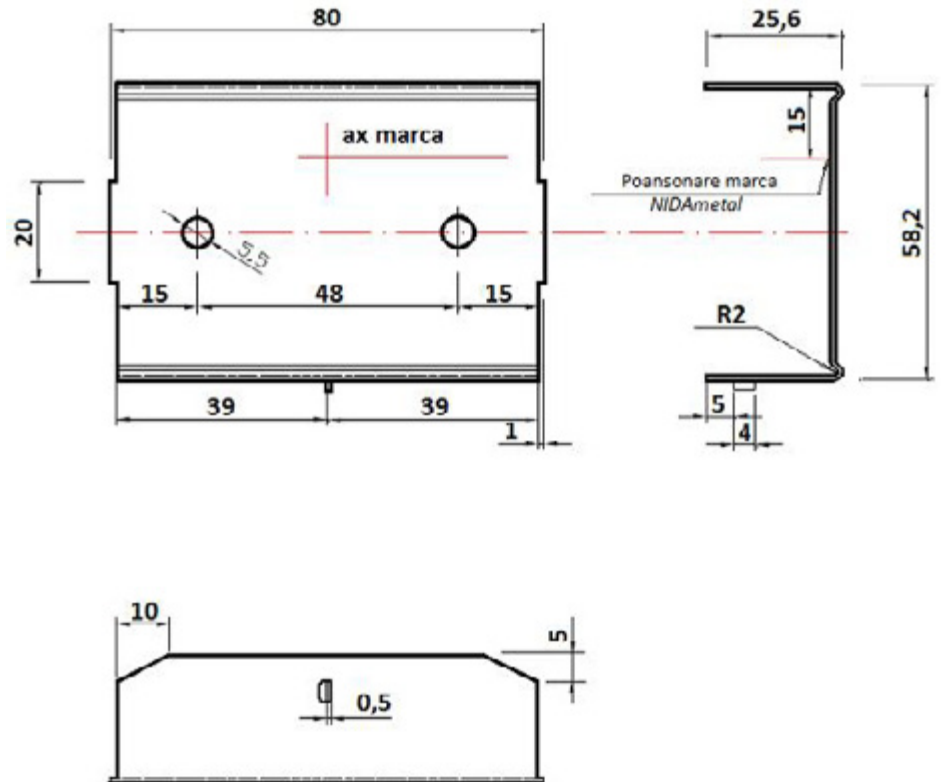

Recomandări depozitare și transportul:

- Depozitarea cutiilor cu piese se face în spații închise și lipsite de umiditate
- La transport se va ține cont de faptul că impactul cu corpuri mai dure poate produce deformări locale.

Măsuri de protecție:

Produsul nu este clasificat în categoria celor cu grad de periculozitate. La montaj se va avea în vedere că muchiile pot provoca tăieturi și se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.

Certificare:

Produsul îndeplinește cerințele standardului EN 13964 : 2004 privind accesoriile sistemelor de gips-carton Protecția anticorozivă realizată prin zincare asigură menținerea proprietăților în timp

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5, Cod - 030857, Sector 3, București, România,
Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

Nr. C147/ 10.03.2013

