

Racord NONIUS inferior CD60 fix NIDA Metal

Fișă tehnică

Descriere:

Racord Nonius inferior CD60 FIX este o piesă metalică din tablă zincată fabricată prin ștanțare și profilare la rece, perforată pe părțile laterale în vederea fixării demontabile cu ajutorul a două cleme.

Caracteristici:

Standard de referință	EN 13964:2004
Material	OL DX51D+Z
Clasa de reacție la foc	A1
Lungime	135 mm
Lățime	70 mm ± 0,5
Înălțime	20,2 mm ± 0,5
Grosime nominală	1mm ± 0,06
Masa netă	0,032 kg/buc 3,2 kg/cutie
Rezistență	350 N/mm ²
Sarcină maximă admisă	35 daN
Conținut de substanțe periculoase	Fără: conform reglementărilor EU
Ambalare	100 buc/cutie
Cod SAP	4043276

Domenii de utilizare:

Racord Nonius inferior CD60 FIX se utilizează pentru fixarea profilelor CD de racordul de suspendare Nonius la montarea structurii metalice simple sau duble, a plafoanelor NIDA System cu încărcări suplimentare mari.

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.
Link direct: [Racord NONIUS inferior CD60 fix NIDA Metal](#)



Rezistență la coroziune




Performanță tehnică



Durabilitate



Produs
reciclabil

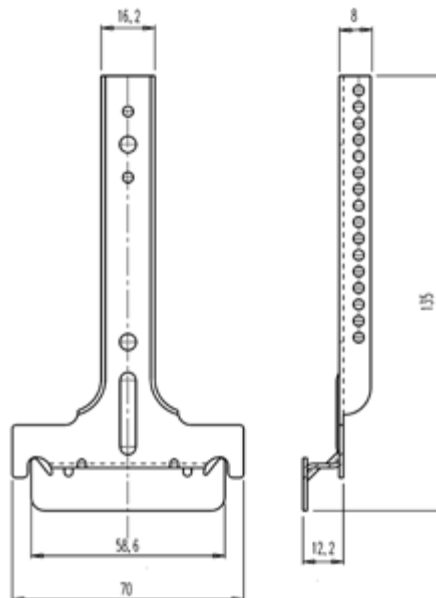

Recomandări, depozitare și transport:

- Depozitarea cutiilor cu piese se face în spații închise și lipsite de umiditate
- La transport se va ține cont de faptul că impactul cu corpuri mai dure poate produce deformări locale.

Măsuri de protecție:

- Produsul nu este clasificat în categoria celor cu grad de pericolozitate.
- La montaj se va avea în vedere că muchiile pot provoca tăieturi și se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.

Certificare:

- Produsul îndeplinește cerințele standardului EN 13964 : 2004 privind accesoriile sistemelor de gips-carton. Protecția anticorozivă realizată prin zincare asigură menținerea proprietăților în timp;
- Produsul este în conformitate cu:
 - HG nr. 1022/ 2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului;
 - HG nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, prevederile referitoare la conformitate, specificațiile și documentele tehnice directoare.

Etex Building Performance S.A.

Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5, Cod - 030857, Sector 3, București, România,
Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

Nr. C 132 / 01.03.2013